Technický list


techniki zamocowań

KR1
Nastavitelný úhelník

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

KR1
Nastavitelný úhelník

Trojrozměrné mechanické spojovací prvky TZ KR patří mezi běžně používané úhelníky. Jsou určeny ke spojování atypických dřevěných konstrukcí i nosných konstrukcí, u nichž je nutné eliminovat napětí.









Technický list


techniki zamocowań

KR1
Nastavitelný úhelník

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

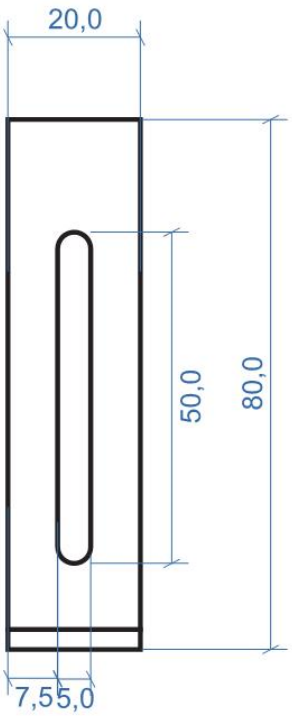

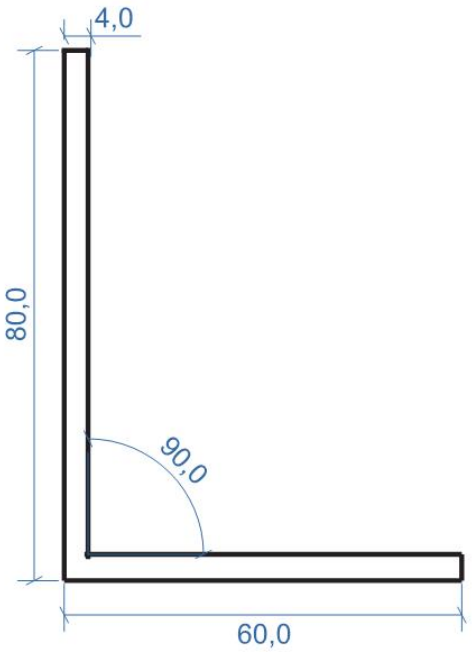

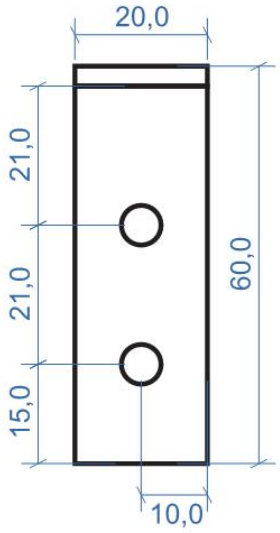

Překlad technického listu výrobce TZ. Číselné údaje a výkresy jsou zachovány.

Technický list

techniki zamocowań

KR1
Nastavitelný úhelník

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál



SPOJOVACÍ PRVEK TZ KR1

Druh oceli: ocel DC01/S235JR

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkování min. 8 µm

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo.

Oblast použití

Ke spojování atypických dřevěných konstrukcí; používají se také pro spoje prvků nosných konstrukcí a při montáži oken a příček ze sádrokartonových desek.

Technický list

techniki zamocowań

KR1
Nastavitelný úhelník

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.



Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry				Ø 5mm	Ø 6mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory jiné
	A	B	C	T						
KR1	80	60	20	4		2				5x50 * 1
KR2	70	50	60	2	10					10x20 *1 / 10x40 * 1

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojů vytvořených pomocí spojovacích prvků TZ KR.

Tabulka B2. Charakteristické únosnosti spojů vytvořených pomocí spojovacích prvků TZ

Označení prvku TZ	Způsob hřebíkování *	Charakteristická únosnost,	Statické schéma zatížení
KRI + KR2	 Plné hřebíkování	3,17	

Montáž

Upevnění do dřeva:
Deklarované návrhové únosnosti se dosahuje pomocí kroužkových hřebíků o průměru d= 4 mm a délce 50 mm.