Technický list

techniki zamocowań

ŁK5
Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

ŁK5
Krokvová spojka

Trojrozměrné mechanické spojovací prvky TZ ŁK patří mezi nejpoužívanější tesařské spojovací prvky. Jsou určeny ke vzájemnému spojování dřevěných prvků tak, aby se dosáhlo vysoké tuhosti konstrukce.



Technický list

techniki zamocowań

ŁK5
Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

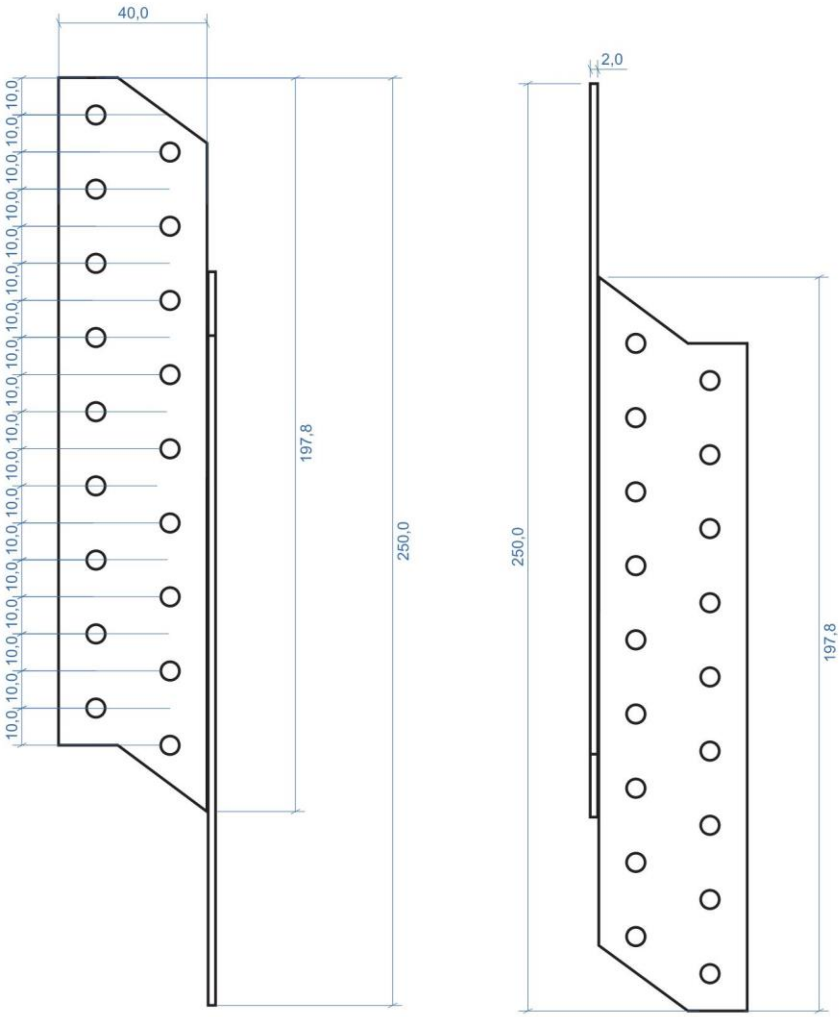



Technický list

ŁK5
Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh oceli: ocel DX51D+Z275

SPOJOVACÍ PRVEK TZ ŁK5

Ochrana proti korozi:
Žárové zinkování Z 275 g/m2 (20 µm)

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo.

Oblast použití

Spojení krokve s pozednicí nebo betonovým věncem.

Kotvení dřevěných prvků do betonu.

Spojení dřevěného sloupu s nosníkem.
Další konstrukční prvky, u nichž je potřebná vysoká únosnost spoje.

Technický list

techniki zamocowań

ŁK5

Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory jiné
	A	B	C	T						
ŁK 1	40	170		2	20					
ŁK 2	40	170		2	20					
ŁK 3	40	210		2	28					
ŁK 4	40	210		2	28					
ŁK 5	40	250		2	36					
ŁK 6	40	250		2	36					
ŁK 7	40	290		2	44					
ŁK 8	40	290		2	44					

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojů vytvořených pomocí spojovacích prvků TZ ŁK.

Kroužkové hřebíky o průměru d 4 mm a délce 50 mm. Dřevo nejméně třídy C24 podle EN 338.

ŁK1 ÷ ŁK8	Částečné hřebíkování		
Kroužkové hřebíky o průměru d 4 mm a délce 50 mm. Dřevo nejméně třídy C24 podle EN 338.			

ŁK5
Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Montáž

Upevnění do dřeva:
Deklarované návrhové únosnosti se dosahuje pomocí kroužkových hřebíků o průměru d= 4 mm a délce 50 mm.