

ŁP1

Plochá spojovací deska

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

ŁP1

Plochá spojovací deska


Ploché mechanické spojovací prvky TZ ŁP jsou určeny k vytváření spojů dřevěných konstrukčních prvků.



ŁP1

Plochá spojovací deska

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

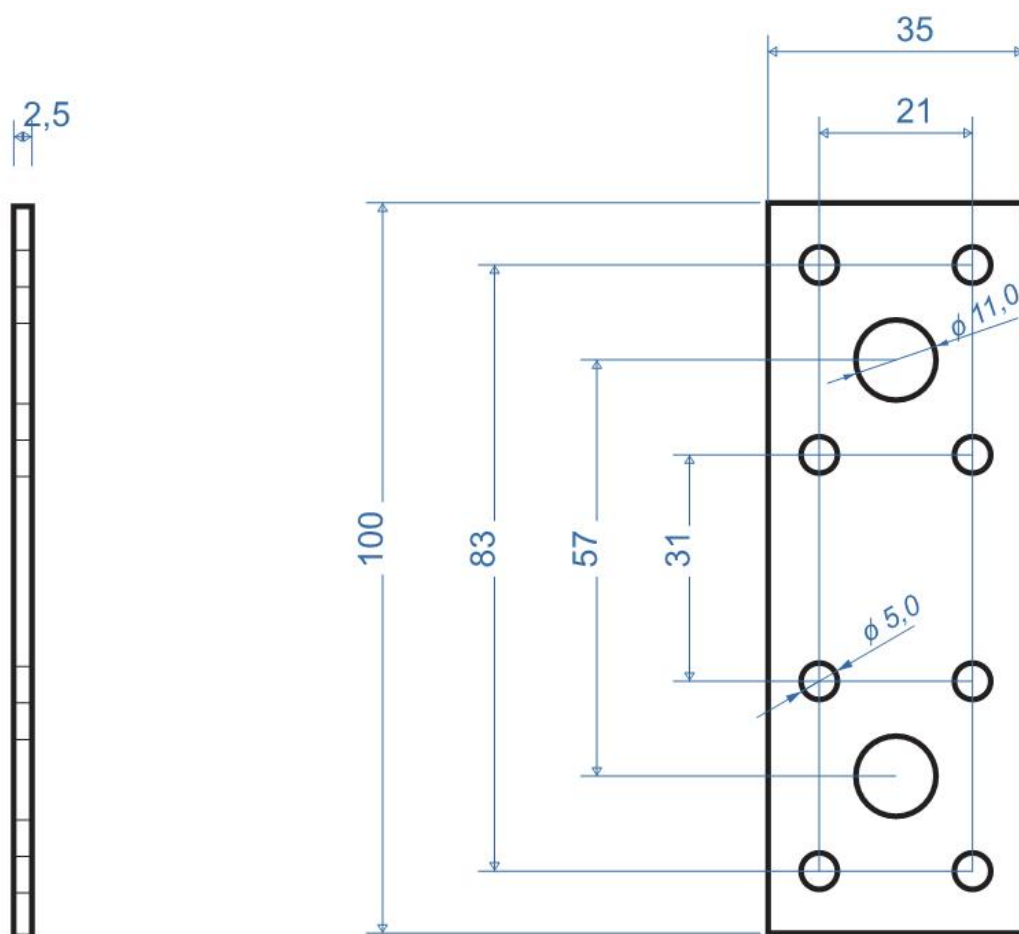

Technický list



ŁP1

Plochá spojovací deska

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti



Materiál

Druh oceli: ocel DX51D+Z275



SPOJOVACÍ PRVEK TZ ŁP1

Ochrana proti korozi:
Žárové zinkování Z 275 g/m² (20 μm)

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo.

Oblast použití

Díky rozsáhlému rozmístění otvorů lze desky použít ve standardních řešeních i pro individuálně navrhované spoje. Upevňování dřevěných prvků.

ŁP1

Plochá spojovací deska

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry			Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	jiné otvory
	A	B	T						
ŁP 1	100	35	2,5	8			2		
ŁP 2	140	55	2,5	20			2		
ŁP2/2	138	55	2	12			2		
ŁP 3	200	35	2,5	16			4		
ŁP 4	280	55	2,5	40			4		
ŁP 5	180	65	2,5	16	12		2		
ŁP 6	210	90	2,5	32			4	2	
ŁP 7	150	35	2,5	18			3		
ŁP 8	200	70	2,5	32			8		
ŁP 9	150	70	2,5	36			6		
ŁP 10	100	70	2,5	16			4		

ŁP1

Plochá spojovací deska

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojů vytvořených pomocí spojovacích prvků TZ ŁP.

Kroužkové hřebíky o průměru d 4 mm a délce 50 mm. Dřevo nejméně třídy C24 podle EN 338.

Základní charakteristiky	Užitné vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická hodnota meze kluzu	min. 220 MPa	EN 14545:2008
Minimální procentuální prodloužení po porušení	min. 20%	EN 14545:2008
Trvanlivost	Zinkový povlak 275 g/m ² Třída provozu 2	EN 14545:2008

Montáž

Upevnění do dřeva:

Deklarované návrhové únosnosti se dosahuje pomocí kroužkových hřebíků o průměru d= 4 mm a délce 50 mm.