

PSR 80

Výškově nastavitelná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

PSR 80

Výškově nastavitelná sloupová patka

Sloupové patky TZ PSR jsou určeny ke spojení dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem přišroubováním k betonu, s možností svislého nastavení výšky. Používají se zejména při stavbě teras, zastřešení a při dalších pracích podle individuálních potřeb.



PSR80





PSR110B

PSR 80

Výškově nastavitelná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

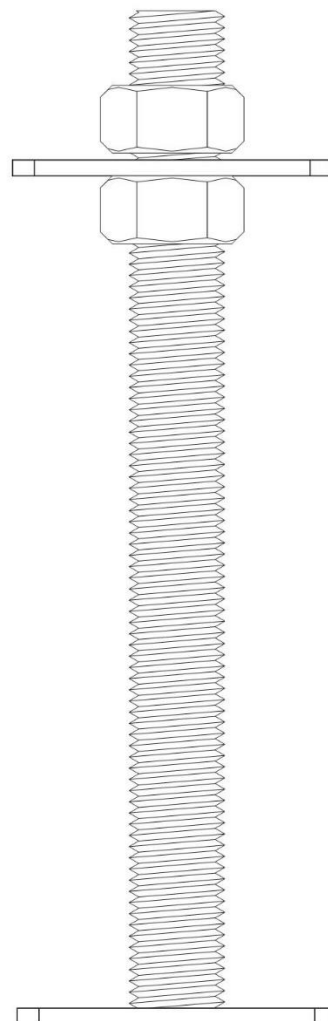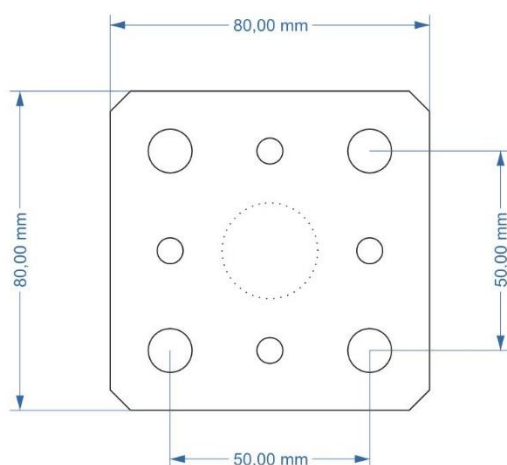

PSR 80

Výškově nastavitelná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh oceli: ocel DC01/S235JR

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkování min. 8 µm



SPOJOVACÍ PRVEK TZ PSR

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo, beton.

Oblast použití

Pro spojování dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem - altány, pergoly, zastřešení.

PSR 80

Výškově nastavitelná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry				Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	závitová tyč
	A	B		G	5mm	7mm	10mm	11mm	14mm	
PSR80	80x80	250		4	4			4		M24
PSR100	100x100	250		4	4			4		M24
PSR110B	110x110	250		4	4			4		M24
PSR160	160x160	250		5	4			4		M24
PSRD140	140x140	160		5			8			M20
PSRT140	140x140	160		5			8			M20
PSR110B	110x110	500		4	4			4		M24
PSRT80	80x80,110x110	90-150								M20
PSRT110	110x110	90-150								M20
PSRP80	80x80	500		4						M24
PSRP110	110x110	500		4						M24
PSRP160	160x160	500		4						M24

Montáž

Upevnění

Upevnění do dřeva:
Pomocí vhodných vrutů.