

WSP

Nastavitelná sloupová patka k přišroubování

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

WSP

Nastavitelná sloupová patka k přišroubování

Nastavitelné sloupové patky TZ WSP jsou určeny ke spojení dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem přišroubováním k betonu. Používají se zejména při stavbě teras, zastřešení a při dalších pracích podle individuálních potřeb.



WSP1





WSP2

WSP

Nastavitelná sloupová patka k přišroubování

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

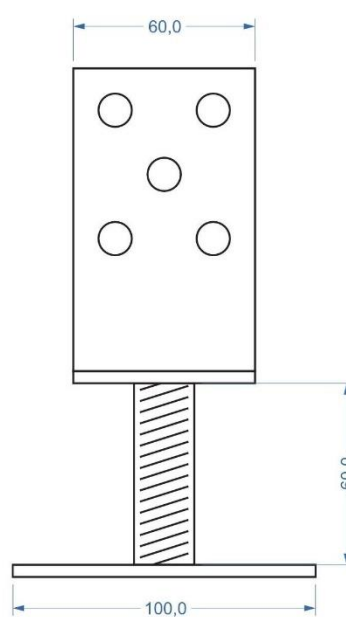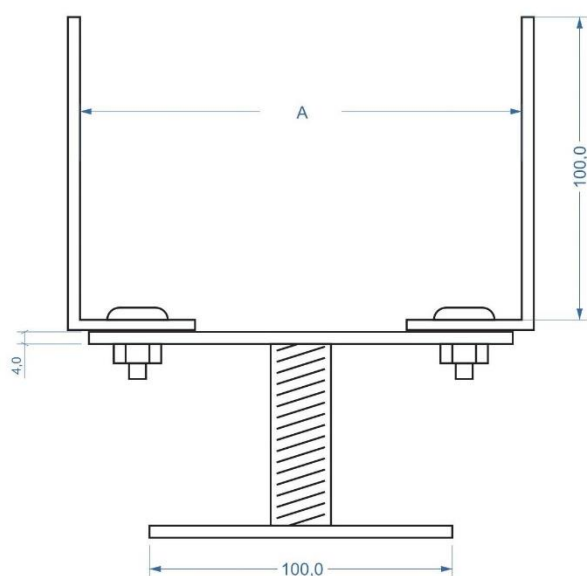

WSP

Nastavitelná sloupová patka k přišroubování

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

Druh oceli: ocel DC01/S235JR

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkování min. 8 µm



SPOJOVACÍ PRVEK TZ WSP

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo, beton.

Oblast použití

Pro spojování dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem - altány, pergoly, zastřešení.

WSP

Nastavitelná sloupová patka k přišroubování

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry					Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	základna
	A	B	C	D	T						
WSR1	0-150	60	100	200	4				10	0	Ø 20 x 200mm
WSR2	0-200	60	100	200	4				10	0	Ø 20 x 200mm
WSP1	0-110	60	100	60	4				14	0	Ø 20 x 60mm
WSP2	110-160	60	100	60	4				14	0	Ø 20 x 70mm

Montáž

Upevnění

Upevnění do dřeva:
Pomocí vhodných vrutů.