Technický list

WSS 140
Pevná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

WSS 140
Pevná sloupová patka

Pevné sloupové patky TZ WSS jsou určeny ke spojení dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem zabetonováním do čerstvého betonu. Používají se zejména při stavbě teras, zastřešení a při dalších pracích podle individuálních potřeb.



Technický list

techniki zamocowań

WSS 140

Pevná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

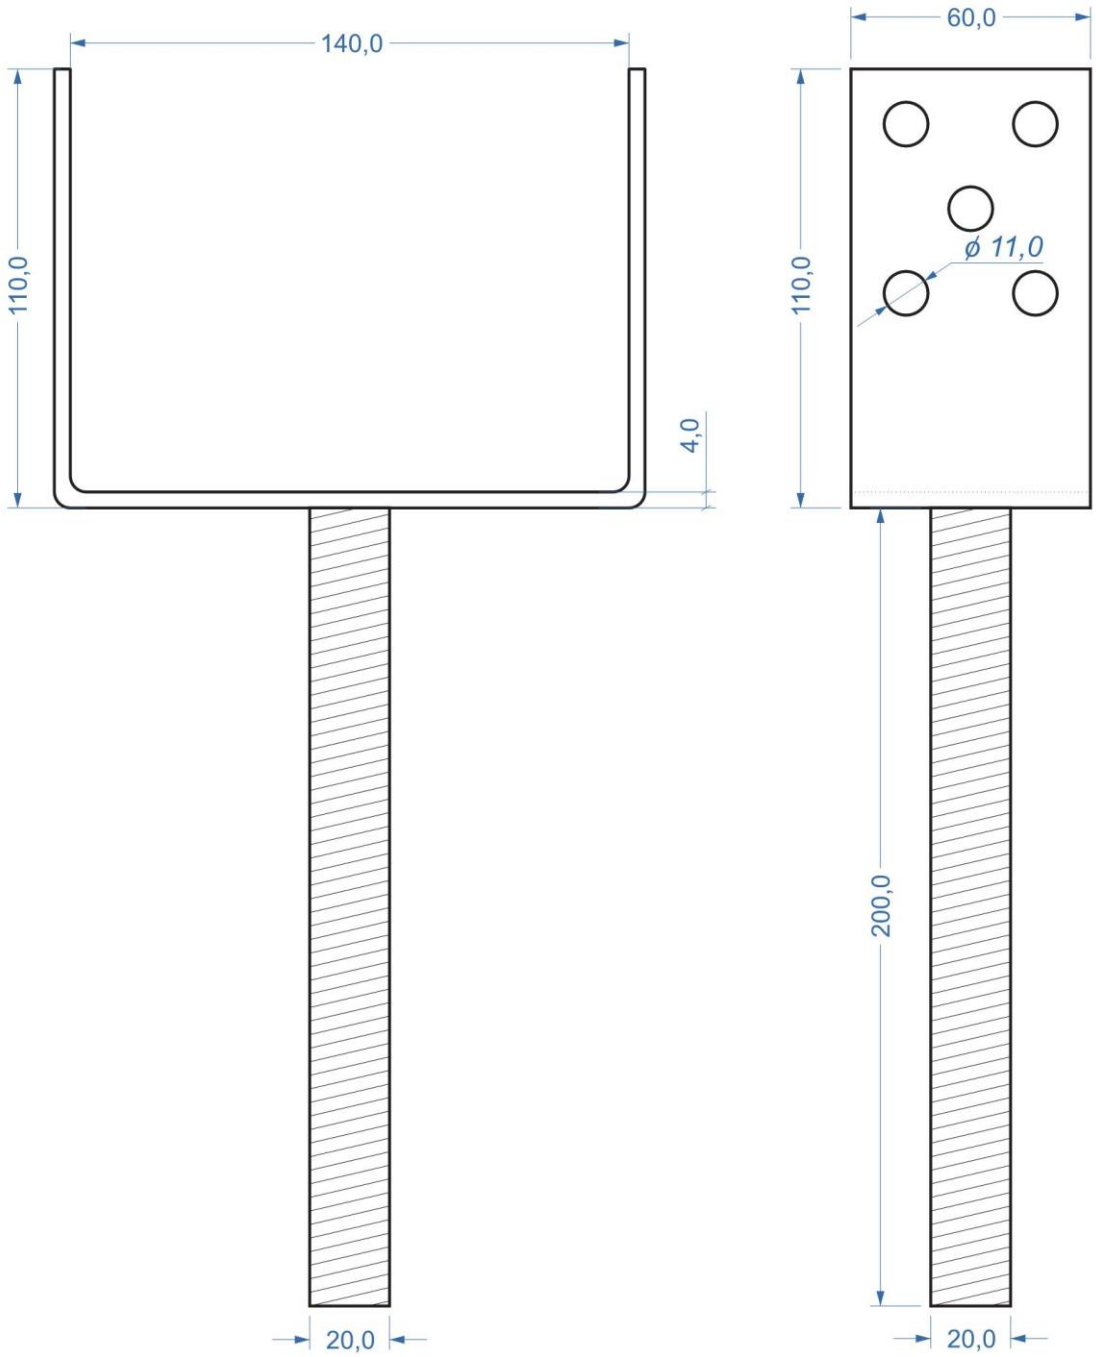

Technický list

techniki zamocowań

WSS 140
Pevná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti

Materiál

SPOJOVACÍ PRVEK TZ WSS 140

Druh oceli: ocel DC01/S235JR

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkování min. 8 µm

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo, beton.

Oblast použití

Pro spojování dřevěných prvků (nosníků, sloupů) s betonovým podkladem - altány, pergoly, zastřešení.

Technický list

techniki zamocowań

WSS 140
Pevná sloupová patka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry					Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory jiné
	A	B	C	D	T						
WSS5	50	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS6	60	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS7	70	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS8	80	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS9	90	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS10	100	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS12	120	60	100	200	4				6	0	Ø 18 x 200mm
WSS14	140	60	110	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm
WSS15	150	60	120	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm
WSS16	150	60	120	200	4				6	0	Ø 20 x 200mm

Montáž

Upevnění

Upevnění do dřeva:
Pomocí vhodných vrutů.