

ŁK6


Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

ŁK6

Krokvová spojka


Trojrozměrné mechanické spojovací prvky TZ ŁK patří mezi nejpoužívanější tesařské spojovací prvky. Jsou určeny ke vzájemnému spojování dřevěných prvků tak, aby se dosáhlo vysoké tuhosti konstrukce.



ŁK6

Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

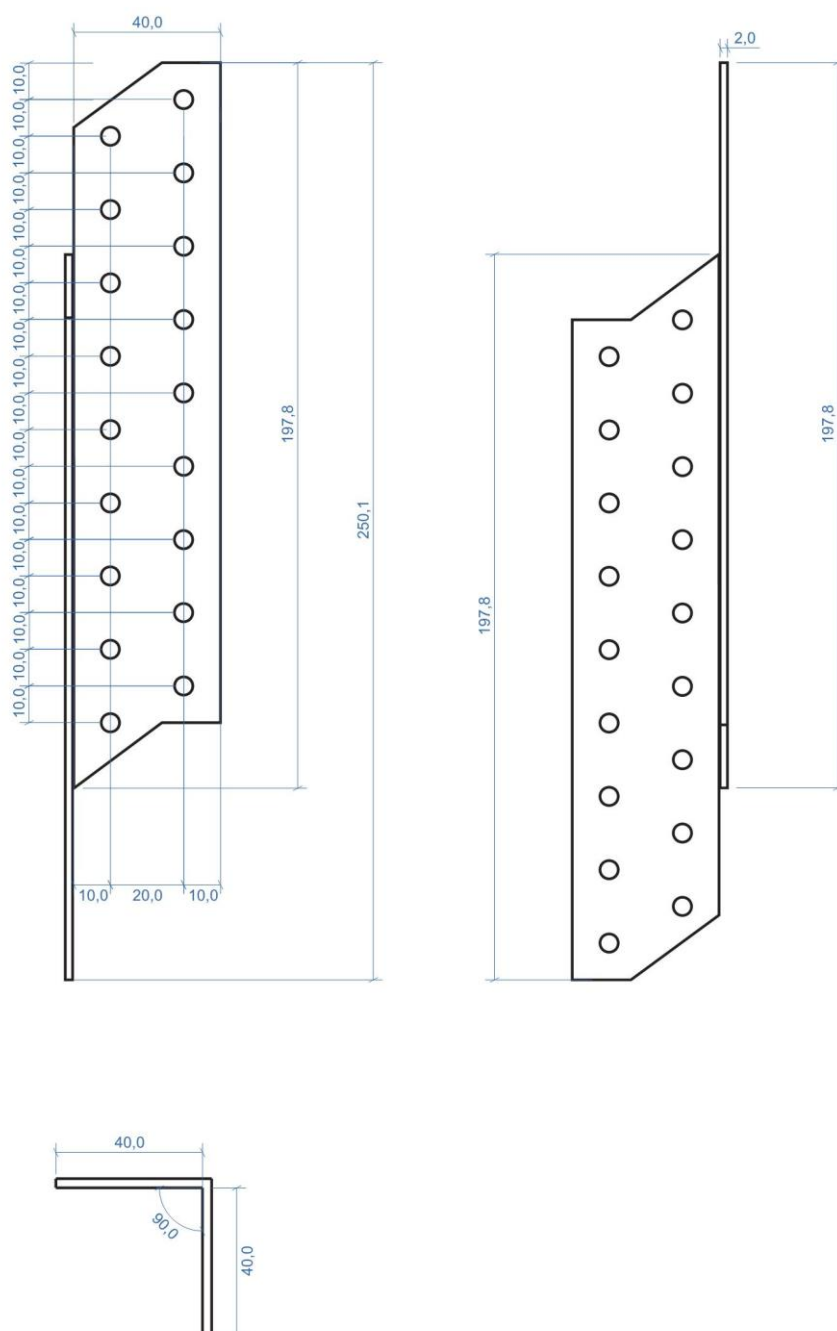

ŁK6

Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Vlastnosti



Materiál

Druh oceli: ocel DX51D+Z275



SPOJOVACÍ PRVEK TZ ŁK6

Ochrana proti korozi:
Žárové zinkování Z 275 g/m² (20 μm)

Použití

Spojované materiály

Masivní dřevo, dřevěné kompozity, lepené lamelové dřevo.

Oblast použití

Spojení krokve s pozednicí nebo betonovým věncem.

Kotvení dřevěných prvků do betonu.

Spojení dřevěného sloupu s nosníkem.

Další konstrukční prvky, u nichž je potřebná vysoká únosnost spoje.

ŁK6 Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.


Rozměry spojovacího prvku

Označení	Rozměry				Ø 5mm	Ø 7mm	Ø 10mm	Ø 11mm	Ø 14mm	otvory jiné
	A	B	C	T						
ŁK 1	40	170		2	20					
ŁK 2	40	170		2	20					
ŁK 3	40	210		2	28					
ŁK 4	40	210		2	28					
ŁK 5	40	250		2	36					
ŁK 6	40	250		2	36					
ŁK 7	40	290		2	44					
ŁK 8	40	290		2	44					

Charakteristika únosnosti

Charakteristické únosnosti spojů vytvořených pomocí spojovacích prvků TZ ŁK.

Kroužkové hřebíky o průměru d 4 mm a délce 50 mm. Dřevo nejméně třídy C24 podle EN 338.

ŁK1 ÷ ŁK8	 <p>Částečné hřebíkování</p>		
Kroužkové hřebíky o průměru d 4 mm a délce 50 mm. Dřevo nejméně třídy C24 podle EN 338.			

ŁK6

Krokvová spojka

Český překlad prodejce Fixmat - podle polského originálu TZ.

Montáž

Upevnění do dřeva:

Deklarované návrhové únosnosti se dosahuje pomocí kroužkových hřebíků o průměru d= 4 mm a délce 50 mm.